Strangregulierventile, Stahl, reduzierter Durchgang

140 Serie, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 65-150, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 65-150 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 65-150 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 65-150 PTFE+GF
Spindel	DN 65-150 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 65-150 FPM
Messnippel	DN 65-150 Typ Oras, Messing
Betätigung	DN 65-150 Mit Griff aus verzinktem Stahl

Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

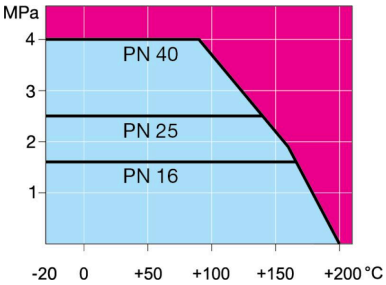

Nicht für Dampf

DN 65-150

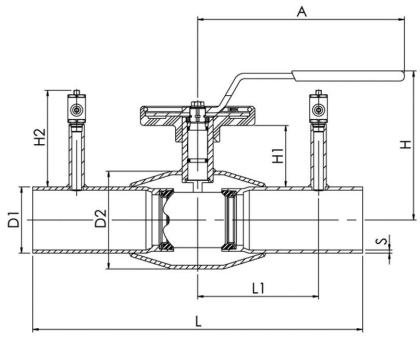

DN	PN	Produktnr.	A	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	S	kg
65	25	140065	280	76.1	101.6	160	58	108	300	110	2.9	4.8
80	25	140080	280	88.9	121.0	173	64	108	300	110	3.2	6.1
100	25	140100	280	114.3	146.0	219	98	130	325	122.5	3.6	9.4
125	25	140125	400	139.7	177.8	253	100	130	325	137,5	4	16.2
150	25	140150	600	168.3	219.1	276	110	130	350	150	4,5	21.3

Die Strangregulierventilen ist u. a. in den Bibliotheken der TA-SCOPE- und Smart- Balancing-Messgeräte verzeichnet.