


X-Stahlkugelhähne, reduzierter Durchgang

105X Serie, X-Serie, Flansch / Schweißende, EN (DIN), DN 15-50, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 15-50 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 15-50 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 15-50 PTFE+C
Spindel	DN 15-50 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 15-50 FPM
Betätigung	DN 15-50 mit Griff aus Kompositmaterial
Flansch	EN 1092-1 Erhältlich PN 40

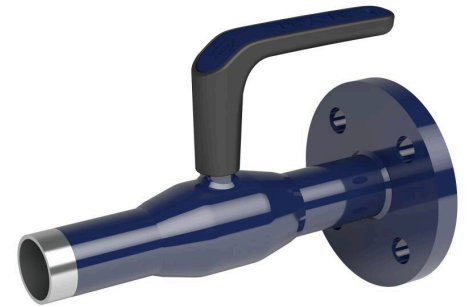

Betriebsbedingungen


-20 °C – +200 °C

Unter -20 °C Hersteller kontaktieren

Über 200 °C Hersteller kontaktieren


Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur
-40 °C

Leckrate A (EN 12266-1)

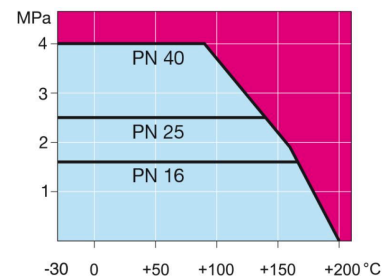

Nicht für Dampf

DN 10-50

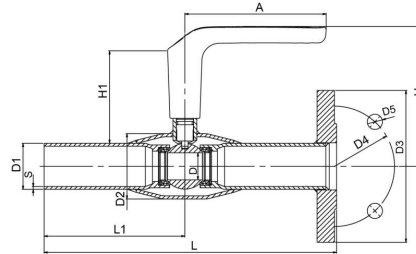

DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
15	40	105015X	130	10	21.3	33.7	95.0	65.0	14.0	119	86	240	115	2	1.2
20	40	105020X	130	15	26.9	42.4	105.0	75.0	14.0	123	87	240	115	2.3	1.7
25	40	105025X	130	20	33.7	48.3	115.0	85.0	14.0	125	86	240	115	2.6	1.9
32	40	105032X	130	25	42.4	60.3	140.0	100.0	18.0	129	85	270	130	2.6	3.0
40	40	105040X	130	32	48.3	70.0	150.0	110.0	18.0	133	87	270	130	2.6	3.4
50	40	105050X	130	40	60.3	76.1	165.0	125.0	18.0	140	88	310	150	2.9	4.5